


No.	名 称	材 质 式 样	数 量	备 注
1	前 框	SUS-304 1.5t	1	HL
2	说明书	—————	1	丝网印刷
3	点检面板	SUS-304 1.2t	1	HL
4	操作盘	—————	1	PVC贴膜
5	铰 链	SUS-304	2	HL
6	门	SUS-304 1.0t	1	HL
7	窗	复层玻璃 (5t+5t)	1	透明
8	拉 手	SUS-304	1	抛光
9	置物搁板	SUS-304 1.0t	2	8K
10	加热单元	PTC	1	

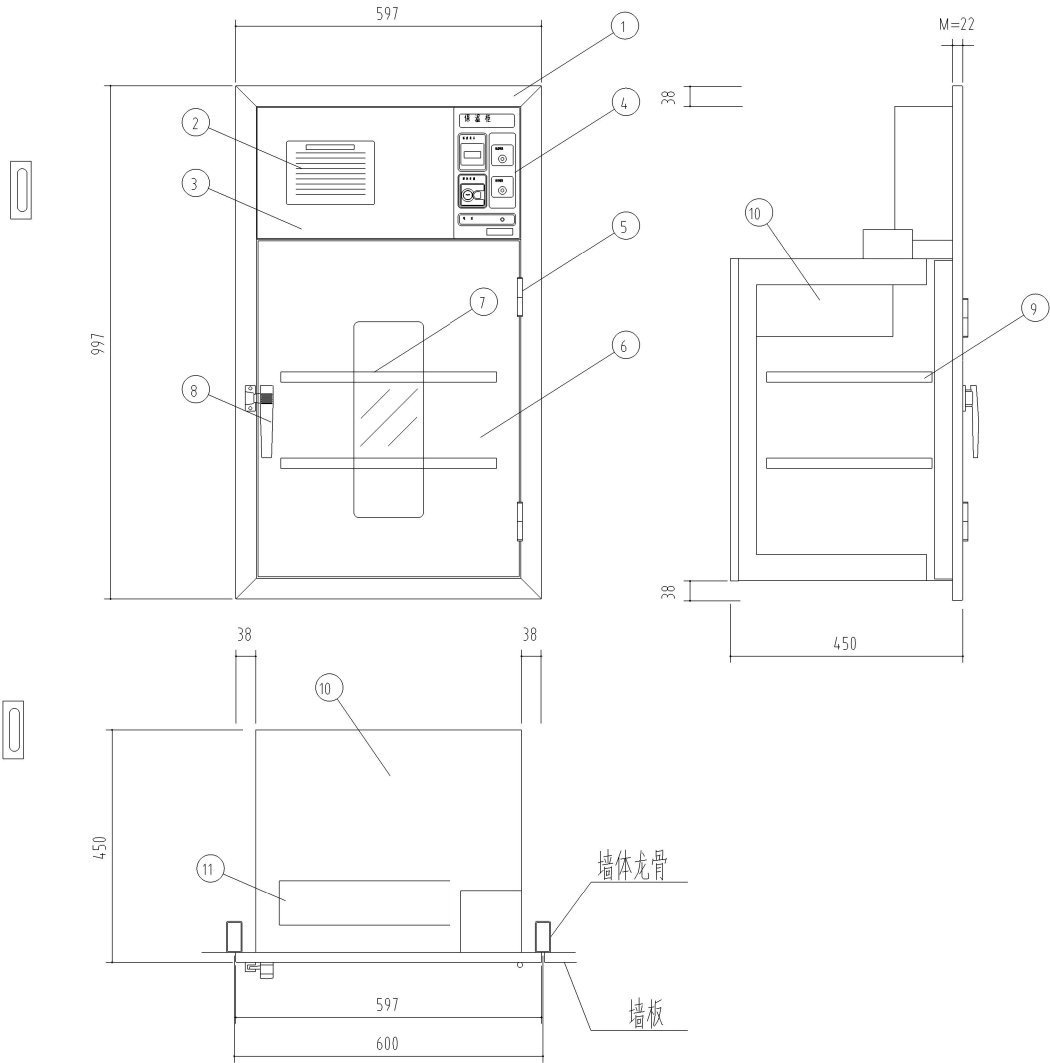

图示面柜和墙面齐平

使用区域:手术部

数 量:39 台

技术规格:

输入电压: 220V

输入功率: 500W

设定温度: 38-55℃

接地要求:本装置必须可靠接地使用。

有效容积: 60 升

M为器具边框内翻边尺寸,订货时需要确认,默认22

	审 定		校 对		项目名称	嵌入式不锈钢器具	图纸 名称	保温柜	工程编号		比 例	
	审 核		设计负责人						图 号	保温MH15	日 期	
	项目负责人		设 计 人									