


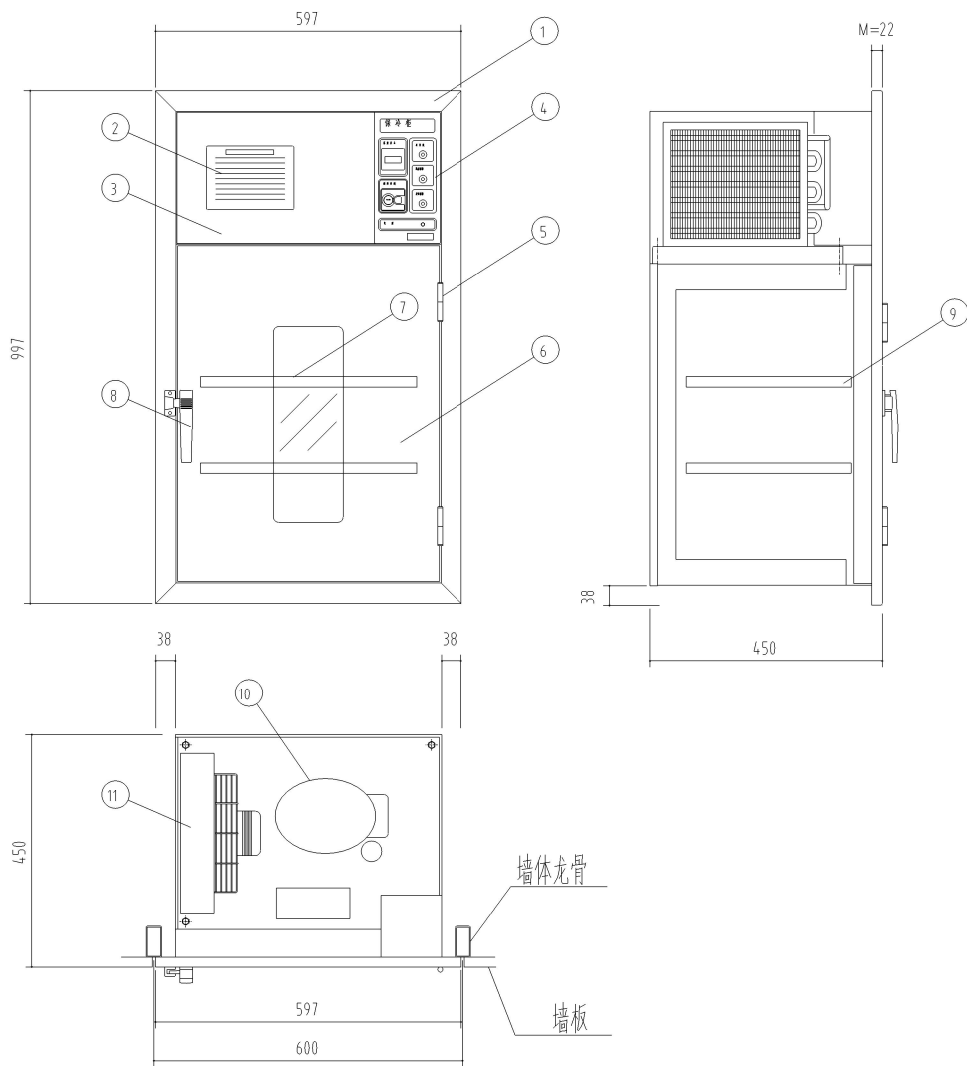

No.	名 称	材 质 式 样	数 量	备 注
1	前 框	SUS-304 1.5t	1	HL
2	说明书	—————	1	丝网印刷
3	点检面板	SUS-304 1.2t	1	HL
4	操作盘	—————	1	PVC贴膜
5	铰 链	SUS-304	2	HL
6	门	SUS-304 1.0t	1	HL
7	窗	复层玻璃 (5t+5t+5t)	1	透明
8	拉 手	SUS-304	1	抛光
9	置物搁板	SUS-304 1.0t	2	8K
10	制冷单元	压缩机	1	R134 a
11	散热器	—————	1	—————

技术要求：
输入电压： 220V
输入功率： 750W
使用时必须要等电位接地,供电回路必须要有漏电保护装置。
M为器具边框内翻边尺寸,订货时需要确认,默认 。

面框和墙面齐平,墙面开口: 1000*600

图示面框和墙面齐平

使用区域:手术部
数 量:39 台

	审 定		校 对		项目名称	嵌入式不锈钢器具	图纸 名称	保冷柜	工程编号		比 例	
	审 核		设计负责人						图 号	保冷MH15	日 期	
	项目负责人		设 计 人									